

## **SKYLINE SLIDING** | serie 92 Modern con soglia larga

### ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO - ALLUMINIO con triplo vetro

Skyline Sliding è l'alzante scorrevole ad apertura manuale minimal frame in legno e alluminio sviluppato da Carminati, progettato per chi cerca il profilo più sottile disponibile sul mercato in un serramento scorrevole, senza rinunciare alle prestazioni.

Con un **profilo a vista di soli 37 mm** e un telaio fisso da 45x245 mm, consente di ottimizzare il rapporto tra superficie vetrata e struttura, incrementando significativamente l'apporto di luce naturale. La configurazione del sistema favorisce una continuità visiva fluida tra interno ed esterno, riducendo la percezione del limite architettonico e valorizzando la trasparenza come elemento progettuale primario.

I profili lignei, di sezione estremamente contenuta, sono realizzati internamente con processi di alta precisione e finitura artigianale. Il rivestimento esterno in metallo protegge il telaio in legno dagli agenti atmosferici, aumentandone la durabilità nel tempo e riducendo la necessità di manutenzione.

La movimentazione dell'anta è affidata a un sistema di ruote e carrelli integrati nel profilo orizzontale inferiore, che scorrono sulla soglia Climatech in vetroresina. Progettato per garantire le massime prestazioni di isolamento e resistenza agli agenti atmosferici, l'alzante scorrevole Skyline Sliding con soglia larga consente una gestione ottimale del deflusso dell'acqua, rendendolo particolarmente adatto a contesti esposti o a condizioni climatiche impegnative.

### Specifiche tecniche – Skyline Sliding serie 92 Modern

|                                                        |                                                                     |                                           |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spessore anta a vista</b>                           | 37x101 mm                                                           | <b>Valore Ug</b>                          | 0.6 W/m <sup>2</sup> K                                                                                            |
| <b>Profilo telaio fisso</b>                            | 45x245 mm                                                           | <b>Classificazione</b>                    | RC2 (RC3 su richiesta)                                                                                            |
| <b>Vetro minimo standard</b>                           | 33.1/18/4/18/33.1 Argon + BE                                        | <b>antiefrazione ferramenta</b>           |                                                                                                                   |
| <b>Tenuta all'acqua</b>                                | Classe 9A (EN 12208)                                                | <b>Dimensioni massime e peso per anta</b> | 6000x3000 mm<br>apertura manuale < 400 kg<br>apertura manuale con<br>accessoristica in acciaio<br>400 kg < 700 kg |
| <b>Permeabilità all'aria</b>                           | Classe 4 (EN 12207)                                                 |                                           |                                                                                                                   |
| <b>Resistenza al vento</b>                             | Classe C1 (EN 12210)                                                |                                           |                                                                                                                   |
| <b>Trasmittanza termica del telaio Uf</b>              | 2,25 W/m <sup>2</sup> K (abete)<br>2,60 W/m <sup>2</sup> K (rovere) |                                           |                                                                                                                   |
| <b>Trasmittanza termica del serramento completo Uw</b> | 0,83 W/m <sup>2</sup> K (abete)<br>0,88 W/m <sup>2</sup> K (rovere) | <b>Dimensioni campione</b>                | 4000x3000 mm                                                                                                      |

### Finiture e personalizzazione


Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Sliding è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. Numerosi colori a disposizione, dagli ossidati ai colori RAL, dai lucidi agli opachi, dai lisci ai graffiati. Il rivestimento consente una maggiore libertà estetica sul lato esterno, grazie a finiture, colori e trattamenti superficiali altamente personalizzabili e durevoli. Questa soluzione crea un perfetto equilibrio tra performance e design: all'interno si conserva il calore e il valore materico del legno, mentre all'esterno si beneficia della tecnologia e della resistenza del metallo.

### Per chi è pensato

Skyline Sliding è la scelta di architetti, interior designer e general contractor che lavorano su residenze private di lusso, hotel e progetti contract internazionali, dove il serramento ad alzante scorrevole deve integrarsi nel progetto architettonico come elemento distintivo – non come accessorio.



**SKYLINE SLIDING** | serie 92 Modern con soglia larga  
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO - ALLUMINIO con triplo vetro

Sezione orizzontale

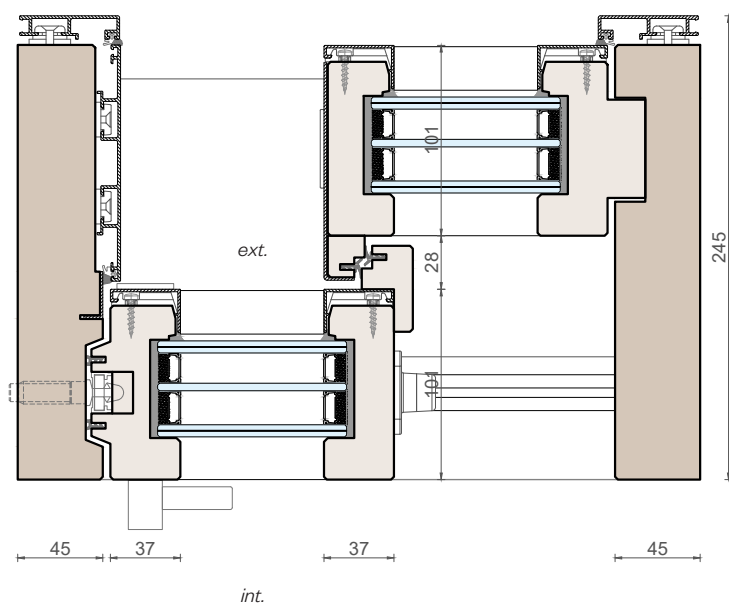


Sezione verticale

Prospetto

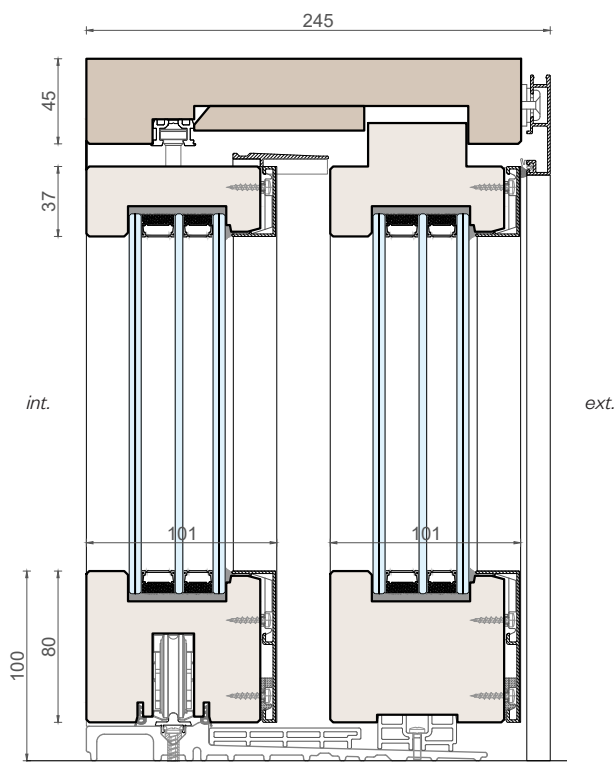

**SKYLINE SLIDING** | serie 92 Modern con soglia larga  
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO - ALLUMINIO con triplo vetro

Sezione orizzontale

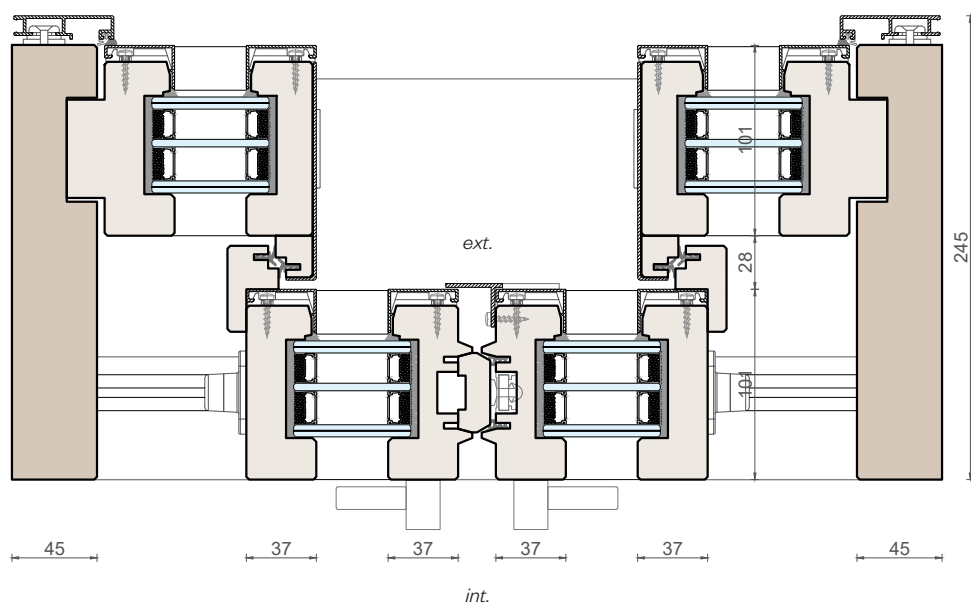

Sezione verticale

Prospetto

