

## **SKYLINE SLIDING** | serie 78 Modern con soglia larga

### ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO con doppio vetro

Skyline Sliding è l'alzante scorrevole ad apertura manuale minimal frame in legno sviluppato da Carminati, progettato per chi cerca il profilo più sottile disponibile sul mercato in un serramento scorrevole, senza rinunciare alle prestazioni.

Con un **profilo a vista di soli 37 mm** e un telaio fisso da 45x184 mm, consente di ottimizzare il rapporto tra superficie vetrata e struttura, incrementando significativamente l'apporto di luce naturale. La configurazione del sistema favorisce una continuità visiva fluida tra interno ed esterno, riducendo la percezione del limite architettonico e valorizzando la trasparenza come elemento progettuale primario.

I profili lignei, di sezione estremamente contenuta, sono realizzati internamente con processi di alta precisione e finitura artigianale, a garanzia di qualità costruttiva, stabilità e durabilità nel tempo.

La movimentazione dell'anta è affidata a un sistema di ruote e carrelli integrati nel profilo orizzontale inferiore, che scorrono sulla soglia Climatech in vetroresina. Progettato per garantire le massime prestazioni di isolamento e resistenza agli agenti atmosferici, l'alzante scorrevole Skyline Sliding con soglia larga consente una gestione ottimale del deflusso dell'acqua, rendendolo particolarmente adatto a contesti esposti o a condizioni climatiche impegnative.

### Specifiche tecniche – Skyline Sliding serie 78 Modern

|                                                        |                                           |                                           |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spessore anta a vista</b>                           | 37x78 mm                                  | <b>Valore Ug</b>                          | 1.0 W/m²K                                                                                                         |
| <b>Profilo telaio fisso</b>                            | 45x184 mm                                 | <b>Classificazione</b>                    | RC2 (RC3 su richiesta)                                                                                            |
| <b>Vetro minimo standard</b>                           | 33.1/24/33.1 Argon + BE                   | <b>antiefrazione ferramenta</b>           |                                                                                                                   |
| <b>Tenuta all'acqua</b>                                | Classe 9A (EN 12208)                      | <b>Dimensioni massime e peso per anta</b> | 6000x3000 mm<br>apertura manuale < 400 kg<br>apertura manuale con<br>accessoristica in acciaio<br>400 kg < 700 kg |
| <b>Permeabilità all'aria</b>                           | Classe 4 (EN 12207)                       |                                           |                                                                                                                   |
| <b>Resistenza al vento</b>                             | Classe C1 (EN 12210)                      |                                           |                                                                                                                   |
| <b>Trasmittanza termica del telaio Uf</b>              | 2,10 W/m²K (abete)<br>2,50 W/m²K (rovere) |                                           |                                                                                                                   |
| <b>Trasmittanza termica del serramento completo Uw</b> | 1,18 W/m²K (abete)<br>1,22 W/m²K (rovere) | <b>Dimensioni campione</b>                | 4000x3000 mm                                                                                                      |

### Finiture e personalizzazione


Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Sliding è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli i più utilizzati), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. L'ampia scelta di essenze e finiture permette di adattare il serramento a qualsiasi progetto residenziale o contract di fascia alta.

### Per chi è pensato


Skyline Sliding è la scelta di architetti, interior designer e general contractor che lavorano su residenze private di lusso, hotel e progetti contract internazionali, dove il serramento ad alzante scorrevole deve integrarsi nel progetto architettonico come elemento distintivo – non come accessorio.

**SKYLINE SLIDING** | serie 78 Modern con soglia larga  
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO con doppio vetro


Sezione orizzontale

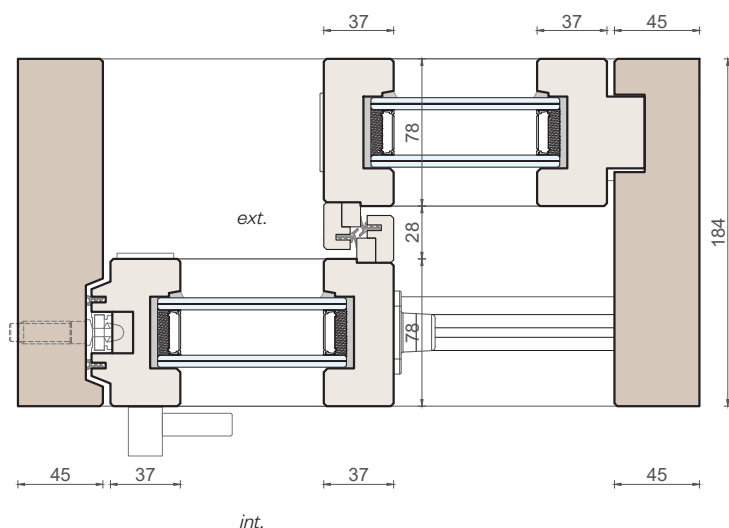


Sezione verticale

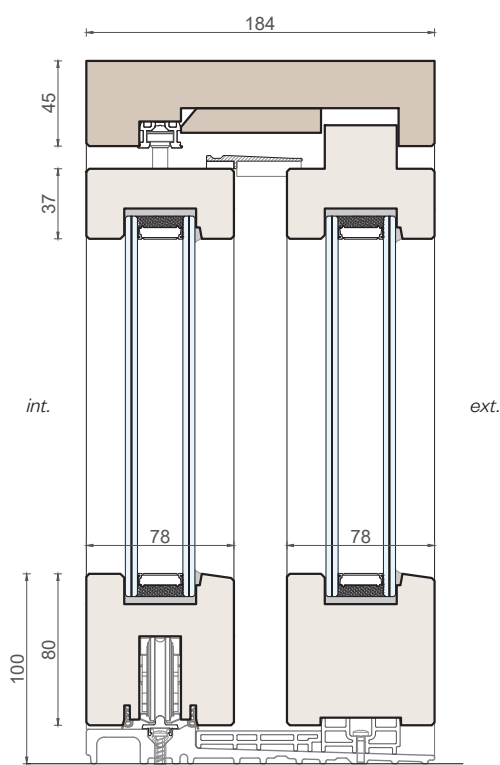

Prospetto




Versione Skyline Classic




**SKYLINE SLIDING** | serie 78 Modern con soglia larga  
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO con doppio vetro


Sezione orizzontale

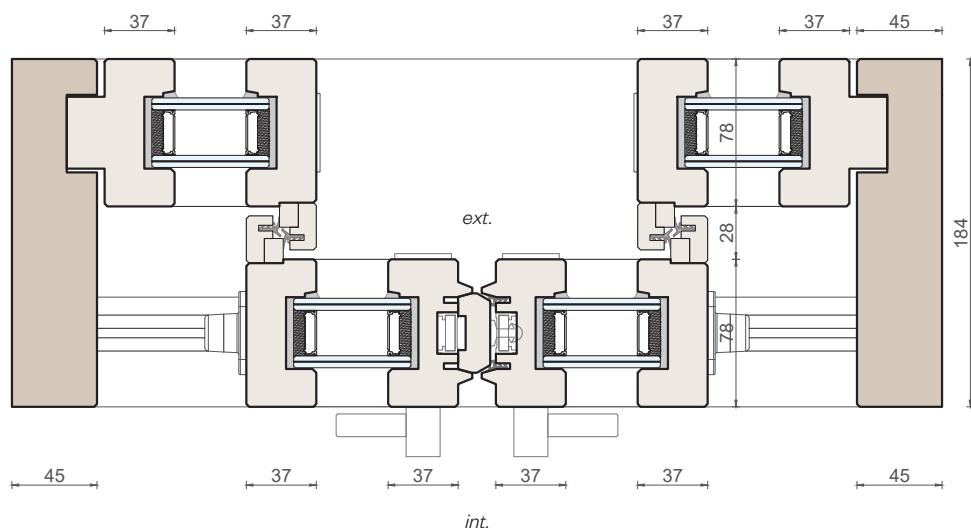

Sezione verticale

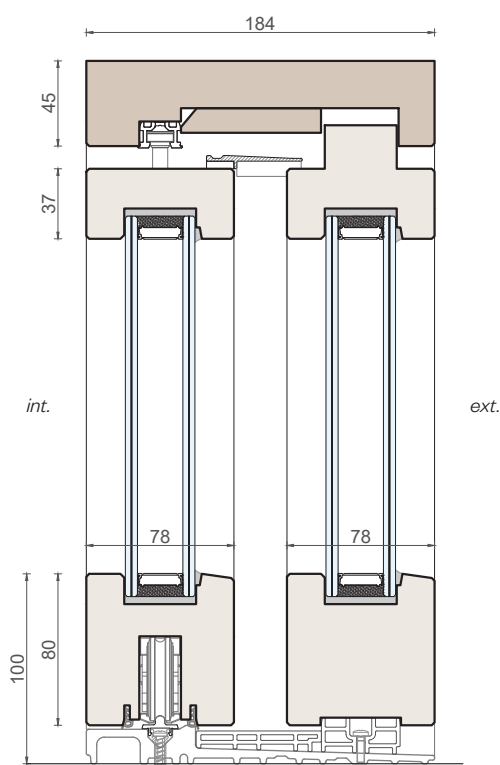

Prospetto

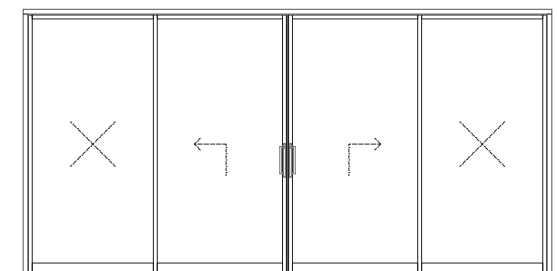

Versione Skyline Classic

