

SKYLINE DRIVE | serie 78 Modern con guida incassata

ALZANTE SCORREVOLE MOTORIZZATO MINIMALE IN LEGNO con doppio vetro

Skyline Drive è l'alzante scorrevole motorizzato della collezione Skyline Minimal Frames di Carminati, progettato per coniugare estetica minimale, innovazione tecnologica e massima facilità d'uso. Grazie a un sofisticato **sistema di motorizzazione nascosto all'interno del telaio**, l'apertura e la chiusura delle grandi vetrate avvengono tramite pulsante, telecomando o integrazione con sistemi domotici, garantendo comfort e praticità anche per ante di dimensioni e peso eccezionali.

Caratterizzato dagli iconici profili ultrasottili della collezione, Skyline Drive massimizza la superficie vetrata e la luminosità degli ambienti, creando una continuità visiva tra interno ed esterno. Il sistema mantiene elevate prestazioni in termini di isolamento termico, sicurezza e affidabilità, integrando sensori, dispositivi antieffrazione e gestione intelligente degli accessi. Grazie al sistema di scorrimento con guida incassata, il traverso orizzontale e il montante verticale presentano la medesima sezione, assicurando una continuità visiva rigorosa ed essenziale, espressione di un linguaggio formale estremamente raffinato.

Tecnologia brevettata Carminati

Il sistema di scorrimento Skyline con guida incassata a pavimento è frutto di un brevetto sviluppato nel 2012. La guida in vetroresina, realizzata in un unico blocco, integra binario e sistema di scorrimento, garantendo solidità e durabilità. Un nastro di traslazione flessibile protegge il vano da polvere e impurità, mantenendo la massima fluidità di movimento. La soluzione consente la movimentazione agevole anche di ante di grandi dimensioni, con minimo impatto visivo. La guida incassata crea una continuità complanare interno-esterno, migliorando comfort e qualità architettonica. Ogni alzante scorrevole è realizzato su misura: il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare la soluzione più adeguata alle esigenze del progetto, spingendosi oltre i limiti dimensionali standard.

Specifiche tecniche – Skyline Drive serie 78 Modern

Spessore anta a vista	37x78 mm	Valore Ug	1.0 W/m²K
Profilo telaio fisso	45x184 mm	Classificazione antieffrazione ferramenta	RC2 (RC3 su richiesta)
Vetro minimo standard	33.1/24/33.1 Argon + BE	Dimensioni massime e peso per anta	6000x3000 mm apertura manuale < 400 kg apertura motorizzata con accessoristica in acciaio 400 kg < 700 kg
Tenuta all'acqua	Classe 9A (EN 12208)	Dimensioni campione	4000x3000 mm
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)		
Resistenza al vento	Classe C1 (EN 12210)		
Trasmittanza termica del telaio Uf	2,15 W/m²K (abete) 2,55 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del serramento completo Uw	1,18 W/m²K (abete) 1,22 W/m²K (rovere)		

Finiture e personalizzazione

Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Drive è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli i più utilizzati), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. L'ampia scelta di essenze e finiture permette di adattare il serramento a qualsiasi progetto residenziale o contract di fascia alta.

Per chi è pensato


Skyline Drive rappresenta una soluzione esclusiva per architetti, interior designer e general contractor che lavorano su residenze private di lusso, hotel e progetti contract internazionali, dove design, tecnologia e comfort devono convivere senza compromessi, integrandosi nel progetto architettonico come elemento distintivo – non come accessorio.

N.B. Le sezioni e le prestazioni riportate hanno carattere puramente indicativo e sono fornite a titolo esemplificativo, senza costituire rappresentazione vincolante o definitiva del prodotto. L'ufficio tecnico si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche.


SKYLINE DRIVE | serie 78 Modern con guida incassata

ALZANTE SCORREVOLE MOTORIZZATO MINIMALE IN LEGNO con doppio vetro

Sezione orizzontale

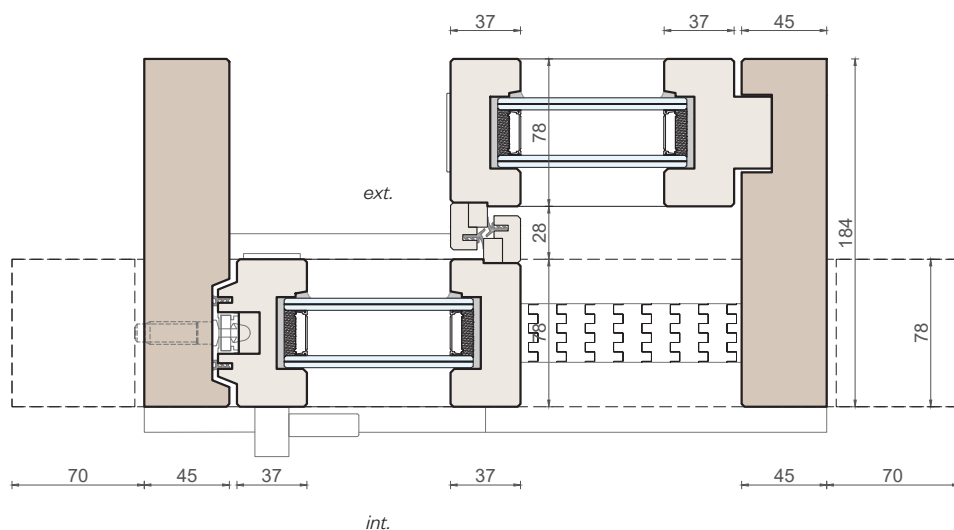

Sezione verticale

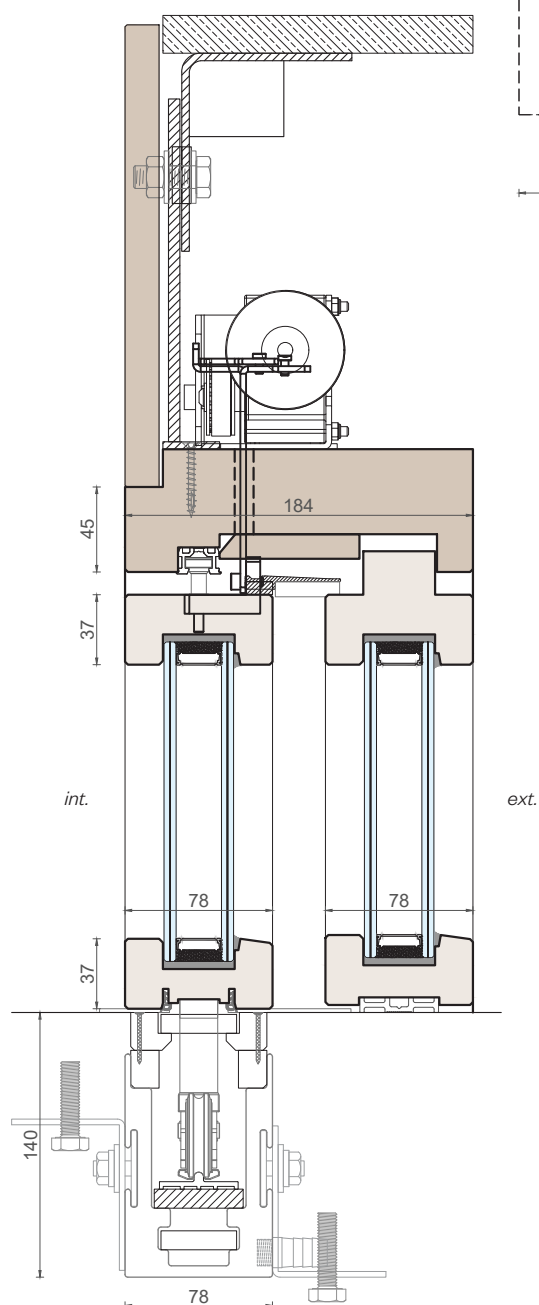

Prospetto

