

SKYLINE NOFORCE | serie 78 Modern con guida incassata

ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO a levitazione magnetica

Skyline Noforce è l'innovativo sistema alzante scorrevole minimal in legno della collezione Skyline Minimal Frames che si distingue per l'utilizzo della **tecnologia a levitazione magnetica passiva**, la quale consente di movimentare ante di grandi dimensioni e fino a 1000 kg di peso con estrema facilità, eliminando quasi totalmente l'attrito. L'assenza di componenti meccanici tradizionali riduce l'usura nel tempo, garantendo uno scorrimento fluido, silenzioso e durevole. Il sistema assicura inoltre eccellenti prestazioni in termini di isolamento termoaustico e tenuta agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per ampie superfici vetrate. Una soluzione di alta gamma che combina tecnologia avanzata, comfort d'uso e design minimalista. Con un **profilo a vista di soli 37 mm** e un telaio fisso da 45x184 mm, consente di ottimizzare il rapporto tra superficie vetrata e struttura, incrementando significativamente l'apporto di luce naturale. La configurazione del sistema favorisce una continuità visiva fluida tra interno ed esterno, riducendo la percezione del limite architettonico e valorizzando la trasparenza come elemento progettuale primario.

Tecnologia brevettata Carminati

La guida incassata a pavimento di Carminati è frutto di un brevetto sviluppato nel 2012. La guida in vetroresina, realizzata in un unico blocco, integra il sistema di scorrimento garantendo solidità e durabilità. Un nastro di traslazione flessibile protegge il vano da polvere e impurità, mantenendo la massima fluidità di movimento. Abbinato alla guida incassata, il sistema di pattini magnetici sviluppato dall'azienda Ironlev® rende l'alzante scorrevole Skyline ancora più performante e sofisticato. Ogni alzante scorrevole è realizzato su misura: il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare la soluzione più adeguata alle esigenze del progetto, spingendosi oltre i limiti dimensionali standard.

Specifiche tecniche – Skyline Noforce serie 78 Modern

Spessore anta a vista	37x78 mm	Valore Ug	1.0 W/m²K
Profilo telaio fisso	45x184 mm	Classificazione antieffrazione ferramenta	RC2 (RC3 su richiesta)
Vetro minimo standard	33.1/24/33.1 Argon + BE	Dimensioni massime e peso per anta	6000x3000 mm apertura manuale con levitazione magnetica 400 kg < 700 kg
Tenuta all'acqua	Classe 5A (EN 12208)	Dimensioni campione	4000x3000 mm
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)		
Resistenza al vento	Classe C1 (EN 12210)		
Trasmittanza termica del telaio Uf	2,15 W/m²K (abete) 2,55 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del serramento completo Uw	1,18 W/m²K (abete) 1,22 W/m²K (rovere)		

Finiture e personalizzazione


Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Noforce è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli i più utilizzati), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. L'ampia scelta di essenze e finiture permette di adattare il serramento a qualsiasi progetto residenziale o contract di fascia alta.

Per chi è pensato


Skyline Noforce è la scelta di architetti, interior designer e general contractor che lavorano su residenze private di lusso, hotel e progetti contract internazionali, dove il serramento ad alzante scorrevole deve integrarsi nel progetto architettonico come elemento distintivo – non come accessorio.

SKYLINE NOFORCE | serie 78 Modern con guida incassata
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO a levitazione magnetica



Sezione orizzontale

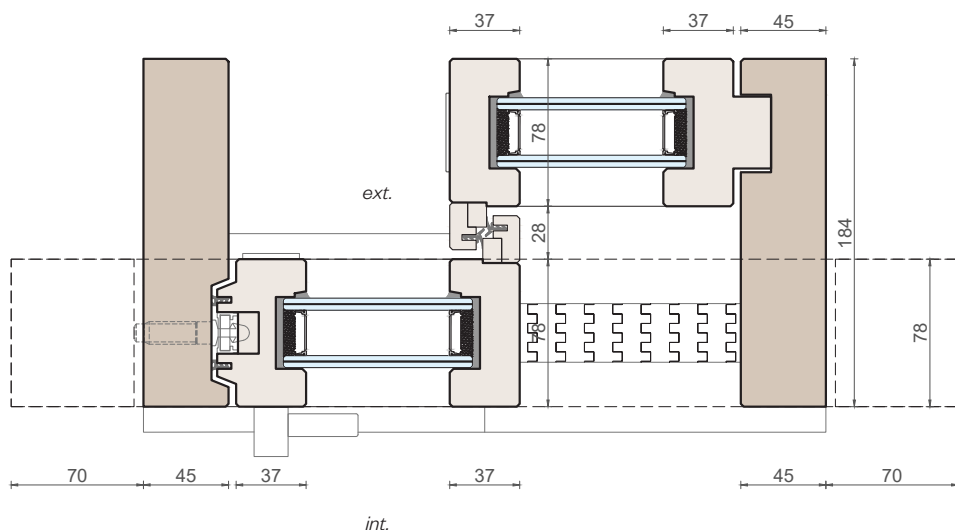

Sezione verticale

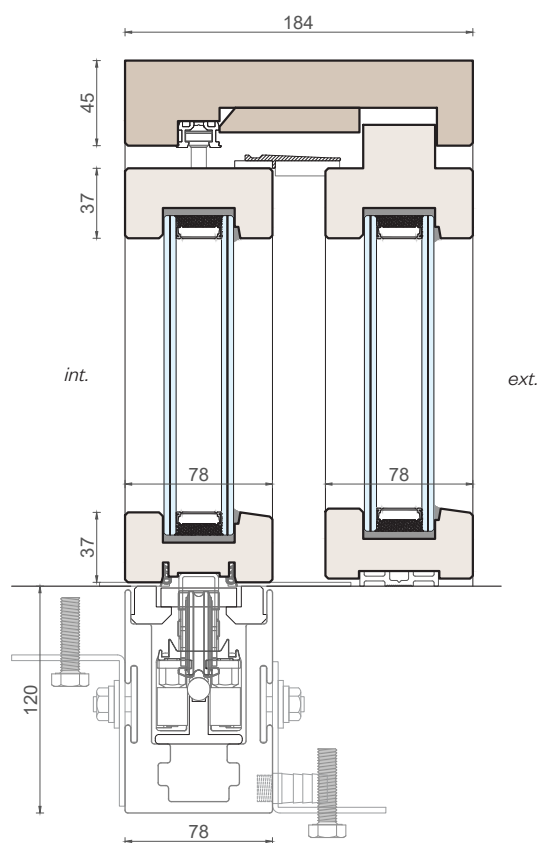


Prospetto




Versione Skyline Classic

SKYLINE NOFORCE | serie 78 Modern con guida incassata
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO a levitazione magnetica


Sezione orizzontale

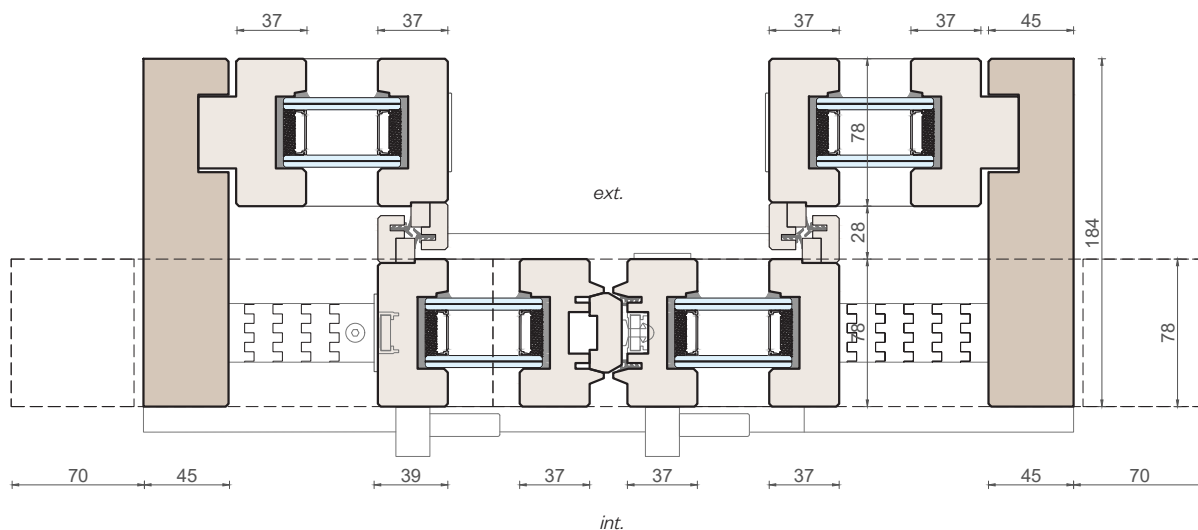

Sezione verticale

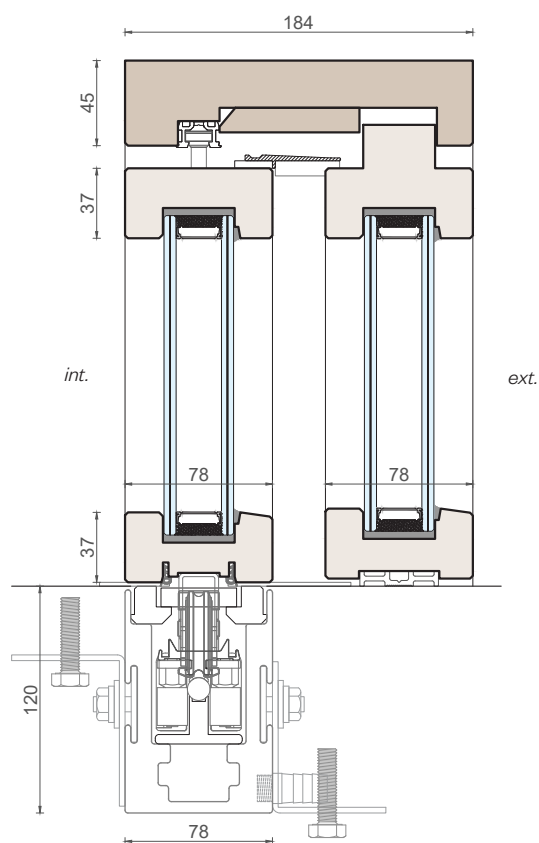

Prospetto

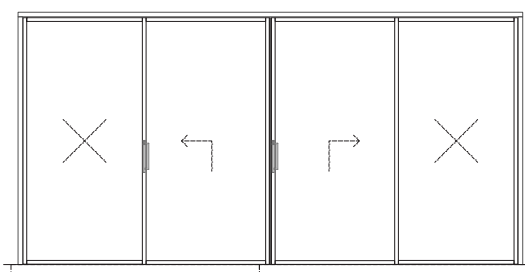

Versione Skyline Classic