

SKYLINE ENTRANCE DOOR | serie 92 Modern

PORTA D'INGRESSO MINIMALE IN LEGNO con triplo vetro

Skyline Entrance Door è la porta d'ingresso a battente minimal frame in legno di Carminati, progettata per chi cerca il profilo più sottile disponibile sul mercato in un serramento a battente, senza rinunciare alle prestazioni.

Con un **profilo a vista di soli 50 mm** e un telaio fisso da 60x92 mm, amplifica la superficie vetrata e garantisce una continuità visiva fluida tra interno ed esterno, esaltando la luce naturale come elemento architettonico. In questo sistema, il vetro domina la scena, massimizzando l'apporto solare e la luminosità degli ambienti, grazie a un design essenziale. I sottilissimi profili lignei sono realizzati internamente con precisione artigianale.

Skyline Entrance Door è una porta d'ingresso in legno con vetro strutturale progettata per massimizzare la trasparenza e la pulizia formale: la maniglia è integrata in una "tacca" in legno, una soluzione discreta che riduce al minimo gli elementi visivi e lascia al vetro la massima superficie espressiva.

Tecnologia brevettata Carminati

Il sistema Skyline è frutto di un brevetto sviluppato nel 2012. Il vetro strutturale è incollato direttamente al telaio mobile, diventando parte della stabilità del serramento, contribuendo alla rigidità complessiva della struttura. Gli elementi di tenuta tra anta e telaio riducono le infiltrazioni d'aria, polveri e agenti atmosferici, garantendo prestazioni di isolamento termico e acustico certificate. Con il sistema Skyline Minimal Frames si possono realizzare ante di grandi dimensioni, mantenendo la leggerezza visiva del profilo minimal. Ogni porta è realizzata su misura: il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare la soluzione più adeguata alle esigenze del progetto, spingendosi oltre i limiti dimensionali standard.

Specifiche tecniche – Skyline Entrance Door serie 92 Modern

Spessore anta a vista	50x67 mm	Valore Ug	0.6 W/m²K
Profilo telaio fisso	60x92 mm	Classificazione	RC2 (RC3 su richiesta)
Vetro minimo standard	33.1/15/4/15/33.1 Argon + BE	antiefrazione ferramenta	
Tenuta all'acqua	Classe 6A (EN 12208)	Dimensioni massime e peso per anta	cerniere a vista: 1200x2600 mm (130 kg) 1300x2800 mm (180 kg) 1200x3000 mm (200 kg)
Permeabilità all'aria	Classe 3 (EN 12207)		cerniere a scomparsa: 1200x2600 mm (150 kg) 1000x3000 mm (180 kg)
Resistenza al vento	Classe A3 (EN 12210)	Dimensioni campione	1230x1480 mm
Trasmittanza termica del telaio Uf	1,20 W/m²K (abete) 1,30 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del serramento completo Uw	0,90 W/m²K (abete) 0,94 W/m²K (rovere)		

Finiture e personalizzazione

Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Entrance Door è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli i più utilizzati), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. L'ampia scelta di essenze e finiture permette di adattare il serramento a qualsiasi progetto residenziale o contract di fascia alta.


Per chi è pensato

Skyline Entrance Door è la scelta di architetti, interior designer e general contractor che lavorano su residenze private di lusso, hotel e progetti contract internazionali, dove il serramento a battente deve integrarsi nel progetto architettonico come elemento distintivo – non come accessorio.


SKYLINE ENTRANCE DOOR | serie 92 Modern

PORTA D'INGRESSO MINIMALE IN LEGNO con triplo vetro


Sezione orizzontale

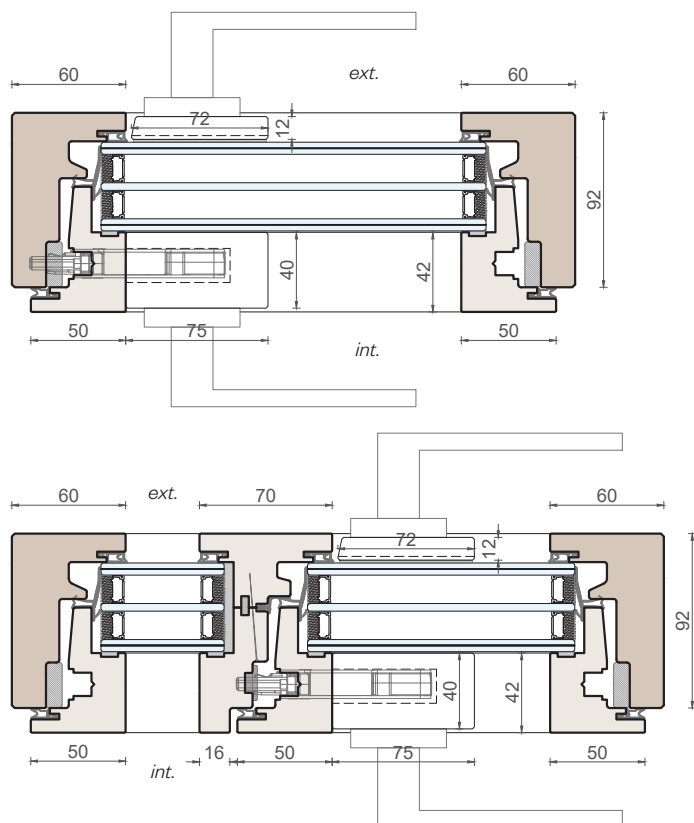

Versione Skyline Classic

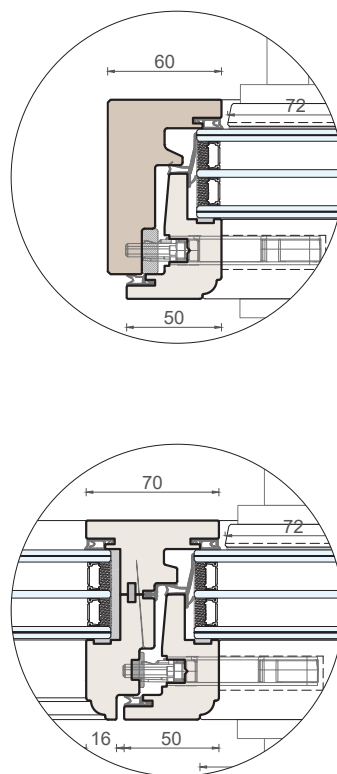

Prospetto

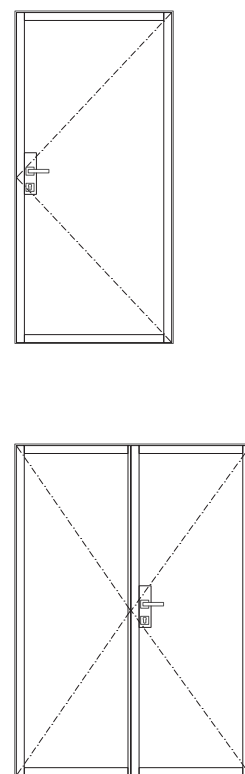

Sezione verticale

