

SKYLINE SLIDING | serie 92 Modern con guida incassata

ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO con triplo vetro

Skyline Sliding è l'alzante scorrevole ad apertura manuale minimal frame in legno sviluppato da Carminati, progettato per chi cerca il profilo più sottile disponibile sul mercato in un serramento scorrevole, senza rinunciare alle prestazioni.

Con un **profilo a vista di soli 37 mm** e un telaio fisso da 45x212 mm, consente di ottimizzare il rapporto tra superficie vetrata e struttura, incrementando significativamente l'apporto di luce naturale. La configurazione del sistema favorisce una continuità visiva fluida tra interno ed esterno, riducendo la percezione del limite architettonico e valorizzando la trasparenza come elemento progettuale primario.

I profili lignei, di sezione estremamente contenuta, sono realizzati internamente con processi di alta precisione e finitura artigianale, a garanzia di qualità costruttiva, stabilità e durabilità nel tempo. Grazie al sistema di scorrimento con guida incassata, il traverso orizzontale e il montante verticale presentano la medesima sezione, assicurando una continuità visiva rigorosa ed essenziale, espressione di un linguaggio formale estremamente raffinato.

Tecnologia brevettata Carminati

Il sistema di scorrimento Skyline con guida incassata a pavimento è frutto di un brevetto sviluppato nel 2012. La guida in vetroresina, realizzata in un unico blocco, integra binario e sistema di scorrimento, garantendo solidità e durabilità. Un nastro di traslazione flessibile protegge il vano da polvere e impurità, mantenendo la massima fluidità di movimento. La soluzione consente la movimentazione agevole anche di ante di grandi dimensioni, con minimo impatto visivo. La guida incassata crea una continuità complanare interno-esterno, migliorando comfort e qualità architettonica.

Ogni alzante scorrevole è realizzato su misura: il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare la soluzione più adeguata alle esigenze del progetto, spingendosi oltre i limiti dimensionali standard.

Specifiche tecniche – Skyline Sliding serie 92 Modern

Spessore anta a vista	37x92 mm	Valore Ug	0.6 W/m²K
Profilo telaio fisso	45x212 mm	Classificazione	RC2 (RC3 su richiesta)
Vetro minimo standard	33.1/18/4/18/33.1 Argon + BE	antiefrazione ferramenta	
Tenuta all'acqua	Classe 9A (EN 12208)	Dimensioni massime e peso per anta	6000x3000 mm apertura manuale < 400 kg apertura manuale con accessoristica in acciaio 400 kg < 700 kg
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)		
Resistenza al vento	Classe C1 (EN 12210)		
Trasmittanza termica del telaio Uf	2,10 W/m²K (abete) 2,45 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del serramento completo Uw	0,80 W/m²K (abete) 0,85 W/m²K (rovere)	Dimensioni campione	4000x3000 mm

Finiture e personalizzazione

Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Sliding è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli i più utilizzati), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. L'ampia scelta di essenze e finiture permette di adattare il serramento a qualsiasi progetto residenziale o contract di fascia alta.


Per chi è pensato

Skyline Sliding è la scelta di architetti, interior designer e general contractor che lavorano su residenze private di lusso, hotel e progetti contract internazionali, dove il serramento ad alzante scorrevole deve integrarsi nel progetto architettonico come elemento distintivo – non come accessorio.


SKYLINE SLIDING | serie 92 Modern con guida incassata

ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO con triplo vetro


Sezione orizzontale

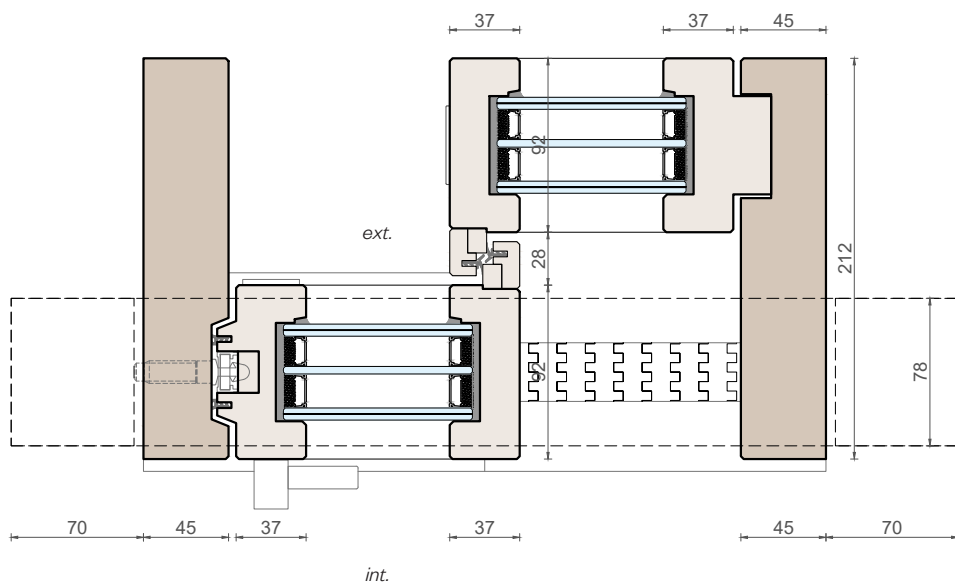

Sezione verticale

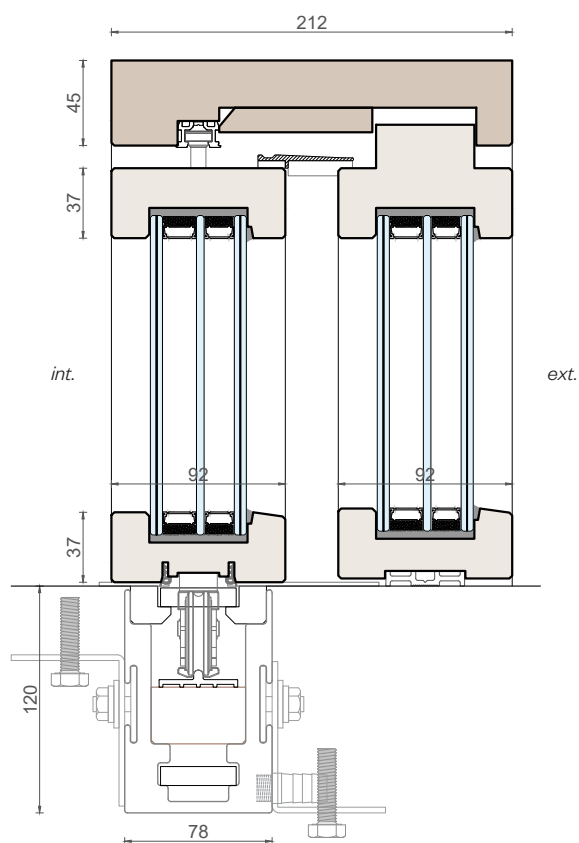


Prospetto




SKYLINE SLIDING | serie 92 Modern con guida incassata
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO con triplo vetro

Sezione orizzontale

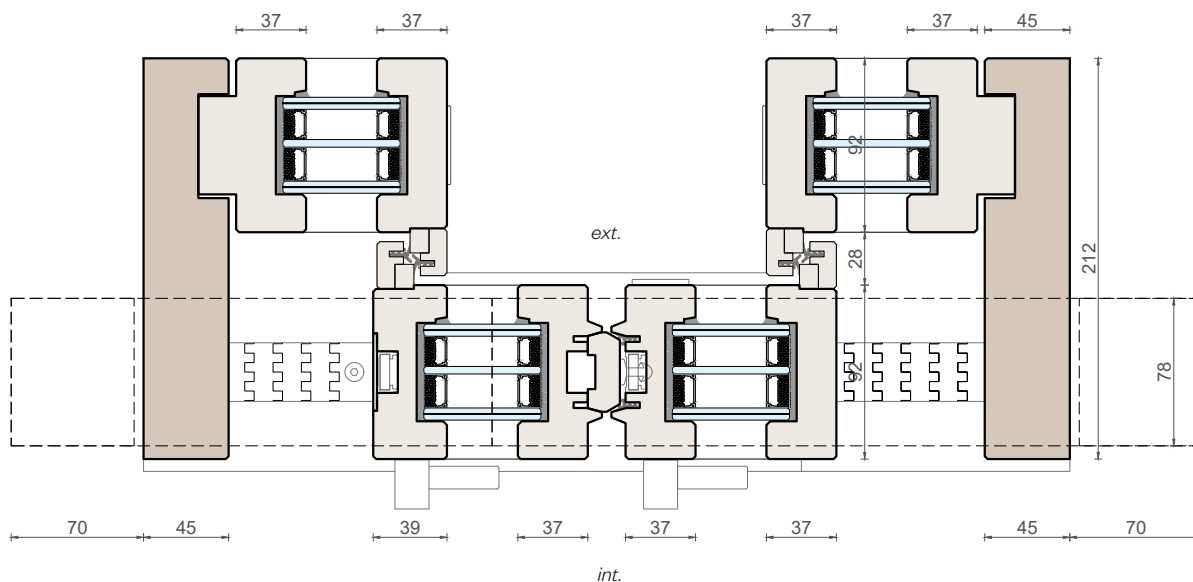

Sezione verticale

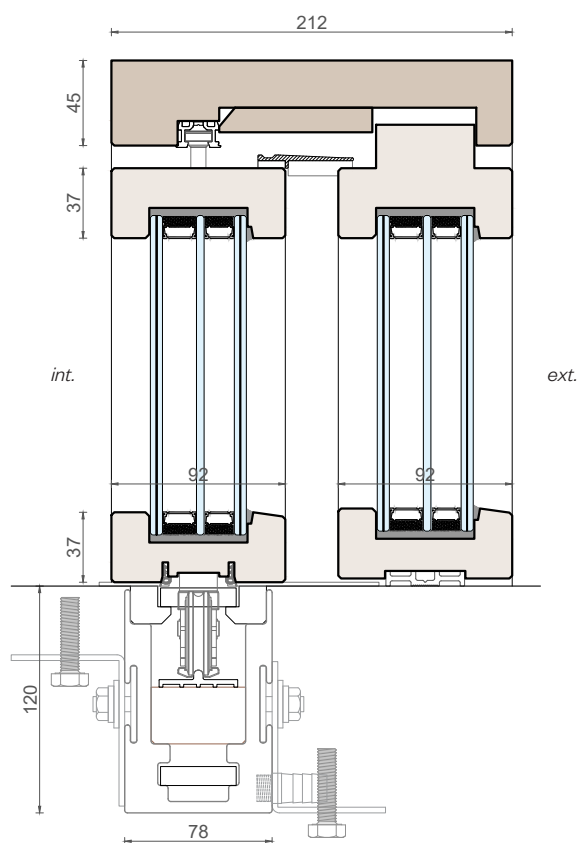

Prospetto

