

## SKYLINE PIVOT | serie 92 Modern

### SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE MINIMALE IN LEGNO con doppio vetro

Skyline Pivot orizzontale amplia le potenzialità del sistema a bilico introducendo un'apertura sull'asse orizzontale, soluzione particolarmente efficace in presenza di serramenti con sviluppo prevalente in larghezza. Ideale per grandi superfici vetrate panoramiche, consente di realizzare un'unica cornice trasparente dal design pulito ed essenziale, valorizzando la vista e la continuità visiva.

Le dimensioni massime raggiungono i **3 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza**, con un peso massimo di **300 kg** per anta, mantenendo elevati standard di stabilità e sicurezza. Il risultato è un serramento che unisce prestazioni tecniche e qualità architettonica, pensato per progetti contemporanei in cui luce, aria e semplicità formale sono elementi centrali.

Il sistema è pensato per garantire comfort e funzionalità: l'anta può ruotare fino a 15° per favorire la ventilazione naturale degli ambienti e fino a 360° per agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione. Questa doppia possibilità di movimento rende l'apertura a bilico orizzontale una soluzione estremamente pratica, oltre che esteticamente raffinata.

#### Specifiche tecniche – Skyline Pivot serie 92 Modern

|                                                        |                                           |                                           |                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Spessore anta a vista</b>                           | vedi disegno                              | <b>Valore Ug</b>                          | 1.0 W/m²K             |
| <b>Profilo telaio fisso</b>                            | vedi disegno                              | <b>Dimensioni massime e peso per anta</b> | 3000x1500 mm (300 kg) |
| <b>Vetro minimo standard</b>                           | 44.1/20/44.1 Argon + BE                   |                                           |                       |
| <b>Tenuta all'acqua</b>                                | Classe 6A (EN 12208)                      |                                           |                       |
| <b>Permeabilità all'aria</b>                           | Classe 4 (EN 12207)                       |                                           |                       |
| <b>Resistenza al vento</b>                             | Classe C5 (EN 12210)                      |                                           |                       |
| <b>Trasmittanza termica telaio Uf</b>                  | 1,49 W/m²K (abete)<br>1,80 W/m²K (rovere) |                                           |                       |
| <b>Trasmittanza termica del serramento completo Uw</b> | 1,25 W/m²K (abete)<br>1,35 W/m²K (rovere) | <b>Dimensioni campione</b>                | 1230x1480 mm          |

#### Finiture e personalizzazione

Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Pivot è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli i più utilizzati), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. L'ampia scelta di essenze e finiture permette di adattare il serramento a qualsiasi progetto residenziale o contract di fascia alta.


#### Per chi è pensato

Skyline Pivot orizzontale è pensato per progettisti che lavorano su architetture contemporanee caratterizzate da ampie aperture orizzontali e forte relazione con il paesaggio. È la soluzione ideale per residenze di pregio, spazi hospitality e ambienti living in cui la vista panoramica diventa protagonista e la ventilazione naturale deve essere gestita in modo discreto ed efficace.


## SKYLINE PIVOT | serie 92 Modern

SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE MINIMALE IN LEGNO con doppio vetro

Sezione orizzontale

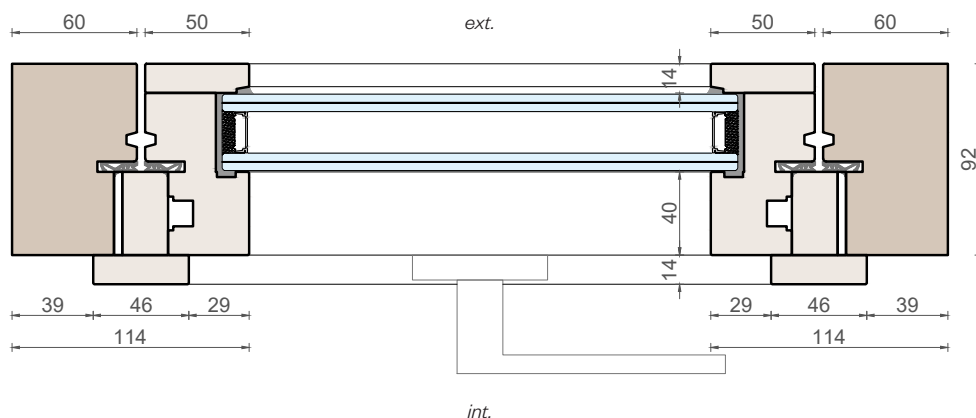

Sezione verticale

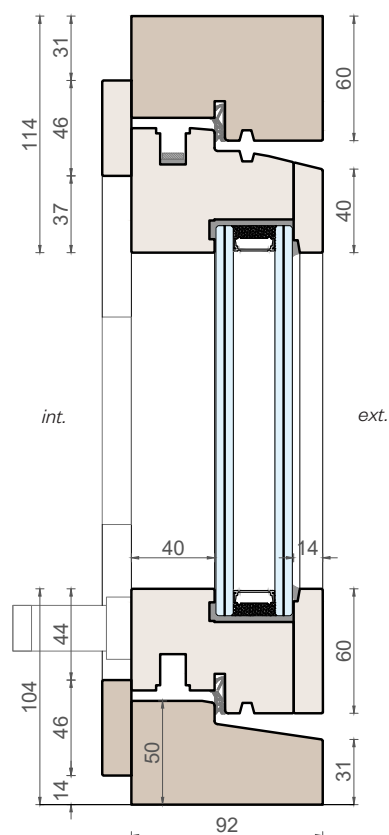

Prospetto

