

## HISTORICO COLLECTION | HW80 - HISTORICO WOOD 80

### ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO con binario basso e doppio vetro

HW80 è un serramento sviluppato per offrire elevate prestazioni energetiche senza rinunciare alla qualità materica del legno e alla libertà progettuale. La profondità del **profilo ligneo da 80 mm** permette l'integrazione di sistemi vetro performanti e contribuisce a raggiungere elevati livelli di isolamento termico e acustico, rendendo questa collezione la soluzione ideale sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi di riqualificazione energetica.

La gamma offre un'ampia libertà di configurazione, con diverse soluzioni estetiche e costruttive: differenti sezioni del telaio, fermavetri dal design moderno o in stile, ampia scelta di essenze, finiture e molteplici tipologie di apertura. Questa versatilità consente di adattare il serramento a linguaggi architettonici differenti, mantenendo elevate prestazioni tecniche e un'estetica coerente con il progetto.

L'alzante scorrevole HW80 nasce per creare un dialogo continuo tra architettura e paesaggio, offrendo grandi superfici vetrate e una connessione fluida tra ambienti interni ed esterni, nel segno dell'eleganza e delle elevate prestazioni del serramento in legno.

### Specifiche tecniche – HW80

|                                                        |                                           |                                           |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spessore anta a vista</b>                           | 80x80 mm                                  | <b>Valore Ug</b>                          | 1.0 W/m²K                                                                                                   |
| <b>Profilo telaio fisso</b>                            | 45x184 mm                                 | <b>Dimensioni massime e peso per anta</b> | 6000x3000 mm<br>apertura manuale < 400 kg<br>apertura manuale con accessoristica in acciaio 400 kg < 700 kg |
| <b>Vetro minimo standard</b>                           | 33.1/20/33.1 Argon + BE                   |                                           |                                                                                                             |
| <b>Tenuta all'acqua</b>                                | Classe 2A (EN 12208)                      |                                           |                                                                                                             |
| <b>Permeabilità all'aria</b>                           | Classe 4 (EN 12207)                       |                                           |                                                                                                             |
| <b>Resistenza al vento</b>                             | Classe C1 (EN 12210)                      |                                           |                                                                                                             |
| <b>Trasmittanza termica del telaio Uf</b>              | 1,76 W/m²K (abete)<br>2,18 W/m²K (rovere) |                                           |                                                                                                             |
| <b>Trasmittanza termica del serramento completo Uw</b> | 1,18 W/m²K (abete)<br>1,24 W/m²K (rovere) | <b>Dimensioni campione</b>                | 4000x3000 mm                                                                                                |

### Finiture e personalizzazione

Ogni serramento HW80 è realizzato internamente su misura, coniugando precisione artigianale e tecnologie produttive avanzate per garantire elevati standard qualitativi. Il sistema è disponibile in diverse essenze di legno lamellare, tra cui abete, rovere, larice e mogano sapeli, selezionate per le loro caratteristiche estetiche e prestazionali. La vasta gamma di essenze, finiture e configurazioni costruttive consente di personalizzare il serramento in funzione delle esigenze progettuali, integrandolo armoniosamente sia in residenze di pregio sia in progetti contract e hospitality di alto livello.


### Per chi è pensato

HW80 rappresenta la soluzione ideale per professionisti che ricercano un serramento in legno capace di integrare efficienza energetica, comfort abitativo, durabilità e possibilità di personalizzazione.


## HISTORICO COLLECTION | HW80 con fermavetro moderno

### ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO con binario basso e doppio vetro


### Sezione orizzontale

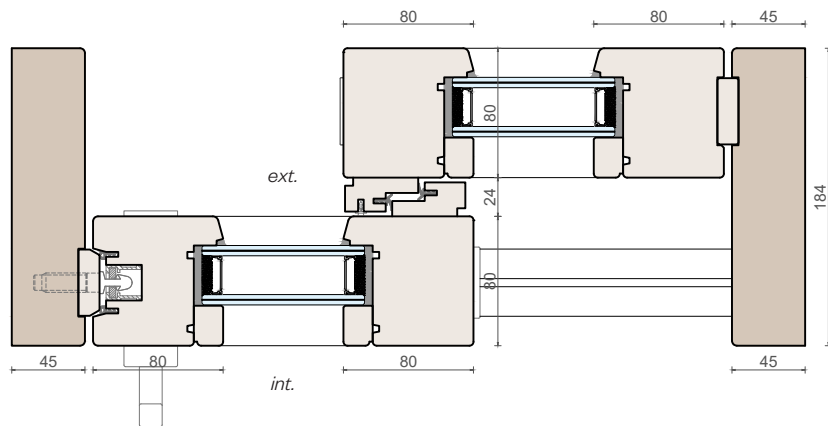

### Sezione verticale

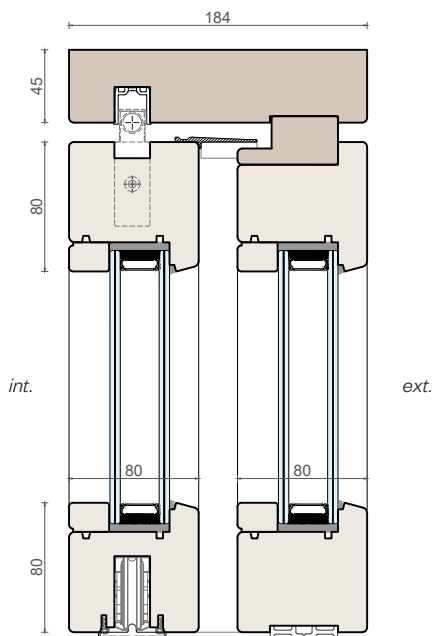


## Prospetto

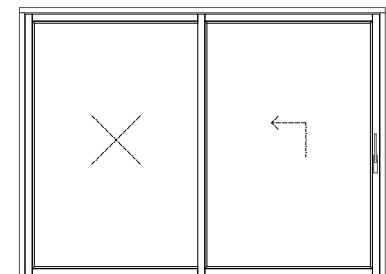


## HISTORICO COLLECTION | HW80 con fermavetro moderno ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO con binario basso e doppio vetro

### Sezione orizzontale

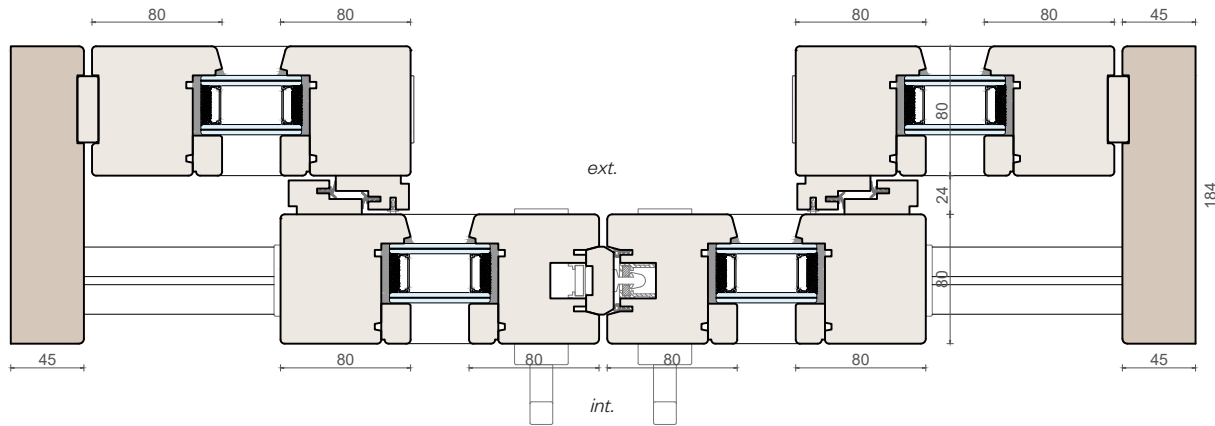

## Sezione verticale

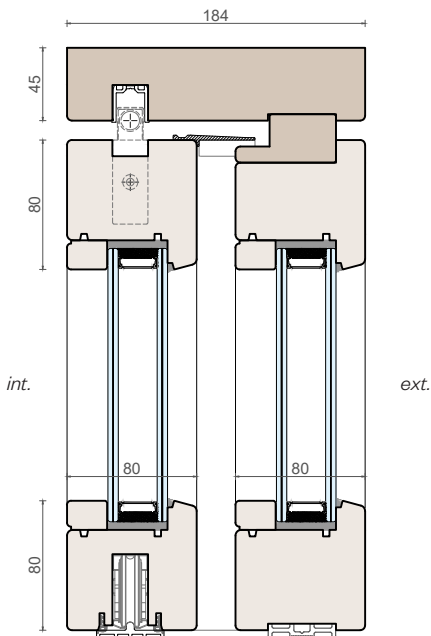

## Prospetto

